

flex-Te by Oliviero




🇮🇹 DOTAZIONE		CODICE
A	FLEX-TE	
B	FLEX-TE s	
C	ALIMENTATORE CON CAVO 12m	DI SERIE A001-FTM
D	CARICA BATTERIE ELETTRONICO 5A	ACCESSORIO FPOW-FTMECSL
E	PROLUNGA TELESCOPICA ELETTRICA	DI SERIE T001-T T003-T

🇬🇧 EQUIPMENT		CODE
A	FLEX-TE	
B	FLEX-TE s	
C	FEEDER WITH 12 m CABLE	STANDARD A001-FTM
D	BATTERY ELECTRONIC CHARGER 5A	OPTIONAL FPOW-FTMECSL
E	ELECTRIC TELESCOPIC EXTENSION	STANDARD T001-T T003-T

🇪🇸 EQUIPAMIENTO		CÓDIGO
A	FLEX-TE	
B	FLEX-TE s	
C	ALIMENTADOR CON CABLE 12m	INCLUIDO A001-FTM
D	CARGA BATERIAS ELECTRONICOS 5A	ACCESORIO FPOW-FTMECSL
E	ALARGADOR TELESCÓPICA ELÉCTRICA	INCLUIDO T001-T T003-T

🇫🇷 DOTATION		CODE
A	FLEX-TE	
B	FLEX-TE s	
C	ALIMENTATEUR AVEC 12 m CABLE	DE SÉRIE A001-FTM
D	CHARGER ÉLECTRONIQUE DES BATTERIES	EN OPTION FPOW-FTMECSL
E	RALLONGE ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE	DE SÉRIE T001-T T003-T

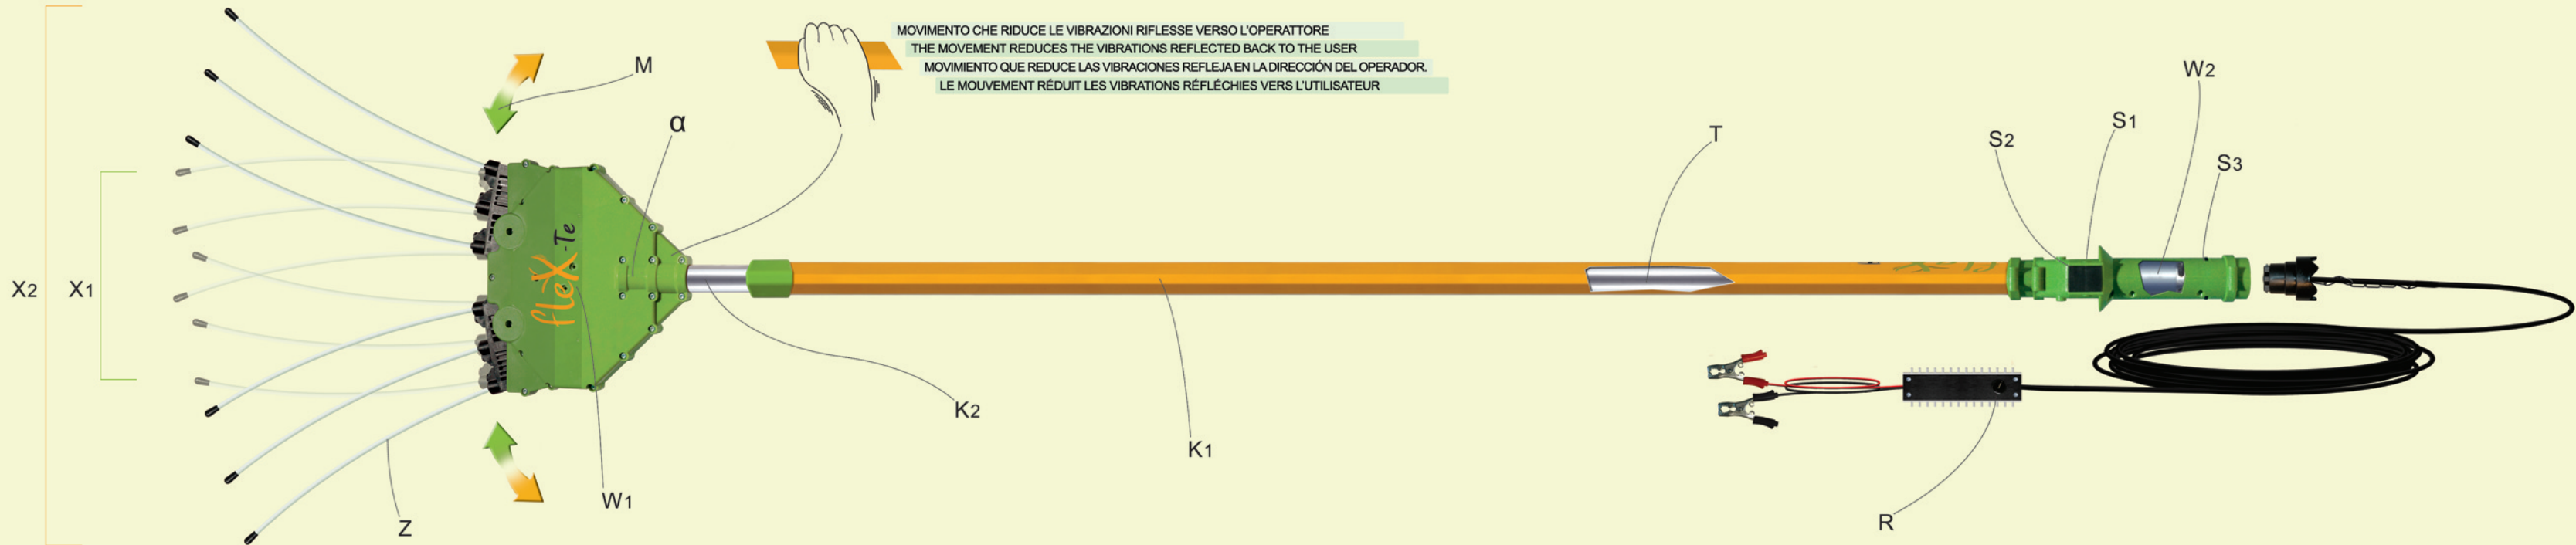

SCHEMA TECNICA

TESTA OPERATRICE	
MOVIMENTO BRACCIETTI TESTA -M-	VENTAGLIO SIMMETRICO
CARATTERISTICA BACCHETTE -Z-	FLESSIBILITA'
ANGOLO INCLINAZIONE TESTA -α-	18°
NUMERO BACCHETTE -Z-	6
MATERIALE BACCHETTE -Z-	COMPOSITO SPECIALE
LUNGHEZZA BACCHETTE -Z-	36 cm
APERTURA MIN BACCHETTE A MOTORE SPENTO	28 cm
APERTURA MAX BACCHETTE A MOTORE SPENTO	42 cm
APERTURA MIN BACCH. ALLA MAX POTENZA -X1-	10 cm
APERTURA MAX BACCH. ALLA MAX POTENZA -X2-	60 cm

LA MACCHINA	
LUNGHEZZA FLEX-TE	220-340 cm
LUNGHEZZA FLEX-TEs	190-280 cm
PESO FLEX-TE	3,0 Kg
PESO FLEX-TEs	2,7 Kg
PROLUNGA TELESCOPICA ELETTRICA -T-	DI SERIE
MATERIALE TUBO ESTERNO -K1-	ALLUMINIO ANODIZZATO
MATERIALE TUBO INTERNO -K2-	ALLUMINIO ANODIZZATO
POSIZIONAMENTO MOTORE MACCHINA -W1-	TESTA
POSIZIONAMENTO MOTORE PROLUNGA -W2-	IMPUGNATURA
POSIZIONAMENTO PULSANTE ON/OFF -S1-	IMPUGNATURA
POSIZIONAMENTO PULSANTE PROLUNGA -S2-	IMPUGNATURA
POSIZ. PULSANTE SGANCIO CONNETTORE ALIM. -S3-	IMPUGNATURA
VELOCITA' DI ESTENSIONE DELLA PROLUNGA -T-	35 cm/s
ALIMENTAZIONE UNIVERSALE MOTORE	12V
ASSORBIMENTO MEDIO	4A
LUNGHEZZA DEL CAVO	12 m
REGOLATORE DI VELOCITA' MACCHINA -R-	SELETORE SULL'ALIMENT.
SYSTEM LITHIUM	ACCESS. (MODIFICA KIT-D)

*Dati suscettibili di possibili aggiornamenti e miglioramenti

TECHNICAL DATA

WORKING HEAD	
MOVEMENT TWO SMALL ARMS -M-	SYMETRIC HANDFAN-SHAPED
PECULIARITY RODS -Z-	LARGE FLEXIBILITY
HEAD INCLINATION ANGLE -α-	18°
RODS NUMBER -Z-	6
SWINGING RODS MATERIAL -Z-	SPECIAL COMPOSITE
SWINGING RODS LENGTH -Z-	36 cm
MINIMUM OPENING RODS WITH MOTOR OFF	28 cm
MAXIMUM OPENING RODS WITH MOTOR OFF	42 cm
MINIMUM OPENING RODS WITH MAX POWER -X1-	10 cm
MAXIMUM OPENING RODS WITH MAX POWER -X2-	60 cm

THE HARVESTING MACHINE	
LENGTH FLEX-TE	220-340 cm
LENGTH FLEX-TEs	190-280 cm
WEIGHT FLEX-TE	3,0 kg
WEIGHT FLEX-TEs	2,7 kg
ELECTRIC TELESCOPIC EXTENSION -T-	STANDARD EQUIPMENT
OUTSIDE POLE MATERIAL -K1-	ANODIZED ALUMINIUM
INSIDE POLE MATERIAL -K2-	ANODIZED ALUMINIUM
MOTOR MACHINE POSITION -W1-	ON THE HEAD
MOTOR EXTENSION POSITION -W2-	ON THE HANDLE
SWITCH ON/OFF POSITION -S1-	ON THE HANDLE
PUSH-BUTTON FOR EXTENSION -S2-	ON THE HANDLE
POSITION RELEASE BUTTON CONNECTOR FEEDER -S3-	ON THE HANDLE
EXTENSION SPEED -T-	35 cm/s
MOTOR POWER SUPPLY	12V
AVERAGE ABSORPTION	4A
CONNECTION CABLE LENGTH	12 m
MACHINE SPEED REGULATOR -R-	SELECTOR ON THE FEEDER
SYSTEM LITHIUM BATTERY PACK	ACCESSORY (MODIF. KIT-D)

*Susceptible to update or improvement

DATOS TECNICOS

CABEZA OPERATIVA	
MOVIMIENTO CABEZA -M-	ABANICO SIMETRICO
CARACTERÍSTICAS VARITAS -Z-	FLEXIBILIDAD
ÁNGULO INCLINACIÓN CABEZA -α-	18°
VARITAS -Z-	6
MATERIAL VARITAS -Z-	COMPOSITE ESPECIAL
LARGO VARITAS -Z-	38 cm
APERTURA MÍNIMA VARITAS A MOTOR APAGADO	28 cm
APERTURA MÁXIMA VARITAS A MOTOR APAGADO	42 cm
APERTURA MÍN. VARITAS A LA POTENCIA MÁX -X1-	10 cm
APERTURA MÁX. VARITAS A LA POTENCIA MÁX -X2-	60 cm

MÁQUINA	
LARGO FLEX-TE	220-340 cm
LARGO FLEX-TEs	190-280 cm
PESO FLEX-TE	3,0 Kg
PESO FLEX-TEs	2,7 Kg
ALARGADOR TELESCÓPICA ELÉCTRICA -T-	ACCESORIO INCLUIDO
MATERIAL TUBO EXTERNO -K1-	ALUMINIO ANODIZADO
MATERIAL TUBO INTERIOR -K2-	ALUMINIO ANODIZADO
POSICIÓN MOTOR MÁQUINA -W1-	CABEZA
POSICIÓN MOTOR ALARGADOR -W2-	EMPUÑADURA
POSICIÓN BOTÓN DE ARRANQUE ON/OFF -S1-	EMPUÑADURA
POSICIÓN BOTÓN ALARGADOR -S2-	EMPUÑADURA
POSICIÓN BOTÓN EXPULSIÓN CONECTOR DE ALIM. -S3-	EMPUÑADURA
VELOCIDAD DE EXTENSIÓN ALARGADOR -T-	35 cm/s
ALIMENTACIÓN	12V
ABSORCIÓN MEDIANAS	4A
LARGO CABLE	12 m
REGOLADOR DE VELOCIDAD MÁQUINA -R-	SELECTOR EN EL ALIMENT.
SYSTEM LITHIUM	ACCESORIO (MODIF. KIT-D)

*Datos susceptibles de posibles puestas al día y mejoras

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TÊTE TRAVAILLANTE	
MOUVEMENT PETIT BRAS TÊTE -M-	A ÉVENTAIL SYMÉTRIQUE
CARACTÉRISTIQUE BAGUETTES -Z-	GRANDE FLEXIBILITÉ
ANGLE D'INCLINATION DE LA TÊTE -α-	18°
NUMÉRO BAGUETTES OSCILLANTES -Z-	6
MATÉRIEL BAGUETTES -Z-	COMPOSITE SPÉCIAL
LONGUEUR BAGUETTES -Z-	38 cm
OUVERTURE MIN BAGUETTES AVEC MOTEUR ÉTEINT	28 cm
OUVERTURE MAX BAGUETTES AVEC MOTEUR ÉTEINT	42 cm
OUVERTURE MIN BAGUETTES A LA MAX PUISSANCE -X1-	10 cm
OUVERTURE MAX BAGUETTES A LA MAX PUISSANCE -X2-	60 cm

MACHINE - PEIGNE VIBREUR	
LONGUEUR FLEX-TE	220-340 cm
LONGUEUR FLEX-TEs	190-280 cm
POIDS FLEX-TE	3,0 kg
POIDS FLEX-TEs	2,7 kg
RALLONGE ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE -T-	DE SÉRIE
MATÉRIEL TIGE EXTÉRIEURE -K1-	ALUMINIUM ANODISÉ
MATÉRIEL TIGE INTÉRIEURE -K2-	ALUMINIUM ANODISÉ
POSITION MOTEUR MACHINE -W1-	DANS LA TÊTE
POSITION MOTEUR RALLONGE -W2-	SUR LA POIGNÉE
POSITION BOUTON ON/OFF -S1-	SUR LA POIGNÉE
POSITION BOUTON RALLONGE -S2-	SUR LA POIGNÉE
POSITION BOUTON DÉCROCHER RACCORD ALIM. -S3-	SUR LA POIGNÉE
VITESSE EXTENSION RALLONGE -T-	35 cm/s
ALIMENTATION DU MOTEUR	12V
ABSORPTION MOYENNE	4A
LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION	12 m
RÉGULATEUR DE LA VITESSE MACHINE -R-	SÉLECTEUR SUR L'ALIMENT.
SYSTEM LITHIUM BATTERIES GROUPE	ACCESSOIRE (MODIF. KIT-D)

*Les specifications sont sujettes à modifications d'amélioration